

アステープドットJT60-3mm厚

アスファルト舗装切削断面・舗装版切断面用
NEXCO東・中・西日本 止水目地材 規格適合品

NEW

●用途（目的：基層及び表層の止水力向上・舗装版の長寿命化）

- 止水目地工（成型）
- サイドタックコート工

●仕様


アステープドットJT60-3mm厚（低・高弾性タイプ）

厚み3mm 樹脂幅6cm 長さ10m/1巻 重量2.0kg


荷姿：1巻入り（1巻＝10m）/1箱 重量2.1kg

●作業手順


1. 貼り付け断面清掃・乾燥

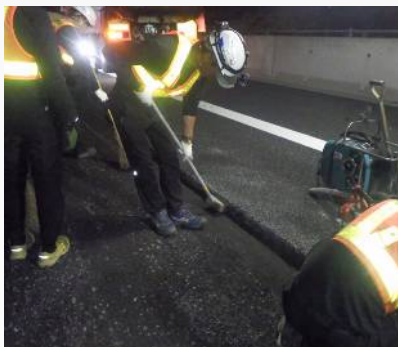

デッキブラシ・金ブラシ等で切削断面に付着した粉塵を清掃。
清掃後はブロアやバーナー等で乾燥状態にしてください。
※断面のバーナー加熱による加熱乾燥は貼り付け易くなり有効！

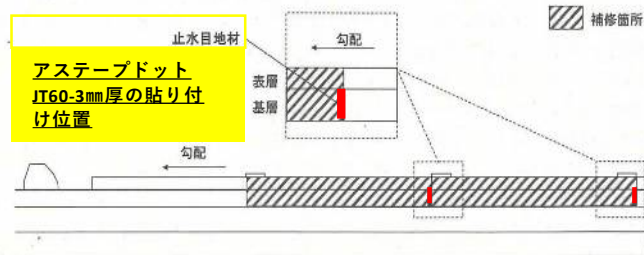

2. アステープドットJT60-3mm厚 貼り付け

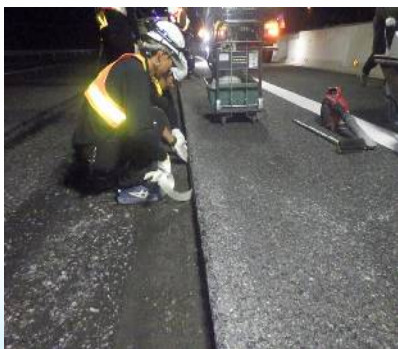


切削断面にアステープドットJT60-3mm厚を手で押しながら貼り付ける。
速やかに剥離紙（白色）を剥がす。
※3ラインの強粘着剤効果によりプライマー材塗布が不要！



テープ張り付け面

3. 加熱アスファルト合材 敷き均し・ローラー転圧

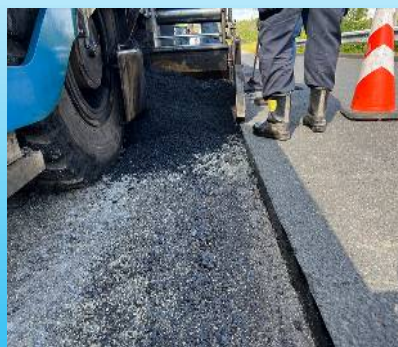

合材の温度でアステープドットJT60-3mm厚が溶けだし接着します。



4. 路面温度が低下すれば交通開放できます。（50℃以下）

NEXCO品質規格値以上

- 厚み＝3.0mm（3.0mm以上）
- 針入度試験＝4.0mm（6.0mm以下）
- 流れ試験＝0.4mm（5.0mm以下）
- 引張量試験＝12.0mm（3.0mm以上）
- 加圧透水試験＝10⁻⁷（10⁻⁷以下）

※（ ）内＝NEXCO規格値【低弾性】
※赤文字＝舗装調査・試験法便覧準拠
自社確認値

アステープドットJT50-3mm厚

アスファルト舗装切削断面・舗装版切断面用
NEXCO東・中・西日本 止水目地材 規格適合品

NEW

●用途（目的：基層及び表層の止水力向上・舗装版の長寿命化）

- 止水目地工（成型）
- サイドタックコート工

●仕様


アステープドットJT50-3mm厚（低・高弾性タイプ）

厚み3mm 樹脂幅5cm 長さ10m/1巻 重量1.7kg


荷姿：1巻入り（1巻＝10m）/1箱 重量1.8kg

●作業手順


1. 貼り付け断面清掃・乾燥

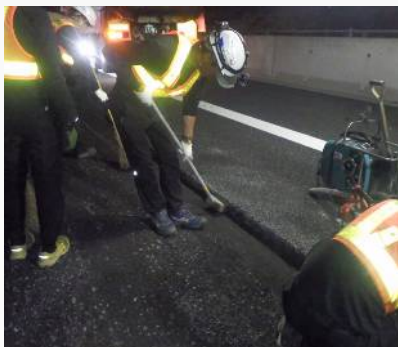


デッキブラシ・金ブラシ等で切削断面に付着した粉塵を清掃。
清掃後はブロアやバーナー等で乾燥状態にしてください。
※断面のバーナー加熱による加熱乾燥は貼り付け易くなり有効！

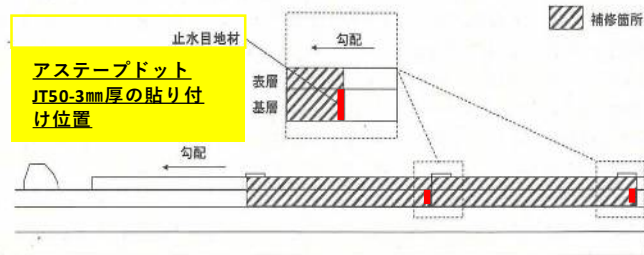

2. アステープドットJT50-3mm厚 貼り付け

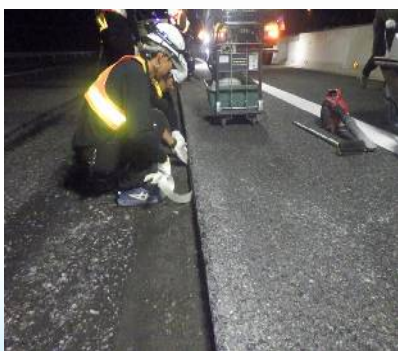

切削断面にアステープドットJT50-3mm厚を手で押しながら貼り付ける。
速やかに剥離紙（白色）を剥がす。
※ドット（高粘着剤）効果によりプライマー材塗布が不要！



テープ張り付け面

3. 加熱アスファルト合材 敷き均し・ローラー転圧



合材の温度でアステープドットJT50-3mm厚が溶けだし接着します。



NEXCO品質規格値以上

- 厚み＝3.0mm（3.0mm以上）
- 針入度試験＝4.0mm（6.0mm以下）
- 流れ試験＝0.4mm（5.0mm以下）
- 引張量試験＝12.0mm（3.0mm以上）
- 加圧透水試験＝10⁻⁷（10⁻⁷以下）

※（ ）内＝NEXCO規格値【低弾性】
※赤文字＝舗装調査・試験法便覧準拠
自社確認値

4. 路面温度が低下すれば交通開放できます。（50℃以下）